

Seghe a nastro troncatrice orizzontale

ABS 325 S NC

COD. ART. : 152890

La ABS S NC è una sega a nastro produttiva dalle elevate prestazioni con struttura a doppia colonna. L'inserimento del materiale avviene tramite un servomotore controllato con viti a ricircolo di sfere e un sistema di misurazione con una precisione di posizionamento e ripetizione di $\pm 0,2$ mm. Il controllo Omron touch-screen può memorizzare fino a 30 programmi con 50 fasi ciascuno. Per una maggiore flessibilità, questa serie offre anche in opzione un blocco idraulico del fascio. L'angolo di taglio impostato manualmente può essere letto su un display digitale. Il blocco del pezzo avviene idraulicamente.

- Struttura a doppia colonna con guida lineare precisa
- Segha a nastro per taglio obliquo con serraggio idraulico del pezzo e display digitale
- Controllo Omron con touchscreen per programmazione ed attrezzamento macchina rapidi



SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Lunghezza minima di taglio	15 mm
Lunghezza rimanente	275 mm

CAPACITÀ DI TAGLIO

Alimentazione per singolo colpo (max.)	700 mm
Velocità di taglio	15 m/min - 120 m/min
Capacità di taglio a 0° (tondo)	325 mm
Capacità di taglio a 0° (rettangolare) (lungo x larghezza)	400 mm x 325 mm
Capacità di taglio a 0° (quadrato)	325 mm
Capacità di taglio a 30° (tondo)	325 mm
Capacità di taglio a 30° (piatto) (lungo x larghezza)	360 mm x 325 mm
Capacità di taglio a 30° (quadro)	325 mm
Capacità di taglio a 45° (tondo)	300 mm
Capacità di taglio 45° (piatto) (lungo x larghezza)	260 mm x 325 mm
Capacità di taglio 45° (quadro)	260 mm

Lungh. max. d'avanzamento (corse multiple)	9999 mm
--	---------

PRECISIONI

Precisione di posizionamento (corse multiple)	0.2 mm
---	--------

CAPACITÀ DI TAGLIO IN MODALITÀ

SEMI-AUTOMATICA

Capacità di taglio a 60° (tondo)	190 mm
Capacità di taglio a 60° (piatto) (lungo x larghezza)	140 mm x 325 mm
Capacità di taglio a 60° (quadro)	140 mm

POTENZA AZIONAMENTO



Potenza motore azionamento principale	2.2 kW
Potenza motore pompa sistema idraulico	1.5 kW
Potenza motore pompa refrigerante	0.12 kW

DIMENSIONI E PESO


Dimensioni nastro	4900 mm x 34 mm x 1.1 mm
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	2.31 m x 2.15 m x 1.65 m
Peso	1860 kg



Affidabile controllo OMRON con robusto touchscreen come pannello di inserimento

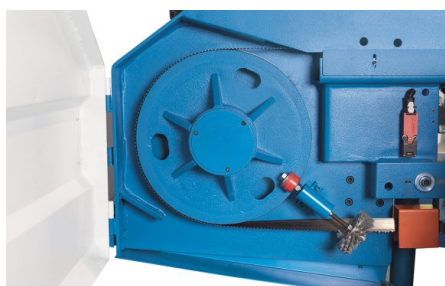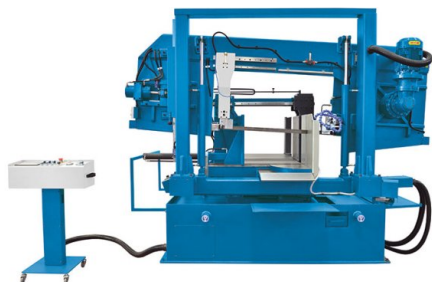

La spazzola rimuove i trucioli dalla lama e aumenta l'efficienza e la durata

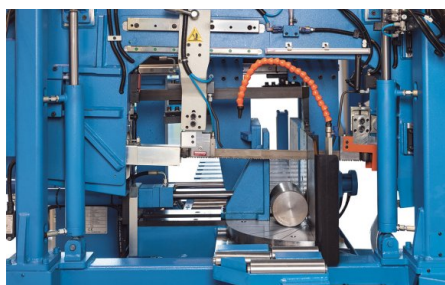

DETTAGLI PRODOTTO

- La ABS S NC è una serie di segatrici orizzontali con azionamento parallelo completamente automatico, che si adatta in maniera straordinaria alla lavorazione in serie di pezzi con tagli obliqui su materiali pieni, tubi e profili
- L'avanzamento pezzo realizzato mediante servomotore e viti a ricircolo di sfere convince per l'estrema precisione
- La combinazione di guide lineari e guide piane assicura un livello di manutenzione minimo, una lunga durata della macchina ed una robustezza estrema anche in condizioni di produzione pesanti
- Il telaio, con l'arco completo, può essere orientato sino a 60° manualmente per venire fissato nella posizione scelta mediante dispositivo idraulico
- In modalità completamente automatica è possibile eseguire tagli obliqui sino a 45°, mentre in quella semi-automatica sino a 60°
- Il posizionamento angolare esatto del telaio è facilmente e chiaramente visibile all'operatore su un display digitale
- Una leggera inclinazione di 3° del telaio sull'asse di taglio migliora la qualità di lavorazione ed aumenta la durata della lama
- La precisione angolare verticale è garantita da guide di scorrimento lama molto stabili
- L'affidabile unità idraulica fornisce pressione di serraggio regolare per il bloccaggio del pezzo
- L'avanzamento del telaio può essere regolato con precisione micrometrica mediante sistema idraulico
- L'affidabile controllo con touchscreen di marca Omron consente di programmare in maniera semplice e chiara lavorazioni completamente automatiche
- Gli inutili tempi morti sono ridotti da un commutatore a controllo ottico per il passaggio da avanzamento rapido ad avanzamento di lavoro
- Il motore con velocità a variazione continua trasmette la sua forza mediante un rinvio ad ingranaggi predisposto per il funzionamento in continuo posizionato sulla ruota d'azionamento della macchina
- Il tensionamento corretto della lama può essere verificato direttamente sull'indicatore del manometro
- La dotazione standard comprende il controllo automatico di rottura lama, un potente circuito di raffreddamento e le spazzole per la rimozione trucioli
- Come optional per l'intera serie offriamo anche un sistema di lubrificazione minimale ed sistema idraulico di bloccaggio fasci

CONTROLLI E SOFTWARE

Controllo Omron con touchscreen

Utilizzo intuitivo e controllo efficiente di tutti i parametri

- Affidabile controllo OMRON con pannello di comando su robusto monitor touchscreen
- L'avanzamento del pezzo viene realizzato mediante servomotore ed azionamento a ricircolo di sfere di precisione elevata
- È possibile salvare sino a 30 programmi di processi di taglio con sino a 50 posizioni di taglio
- Quantità programmi: 30
- Passi nel programma: 50

DOTAZIONE STANDARD

Controllo Omron con touchscreen
Avanzamento pezzo automatico (servoassistito)
Sistema idraulico di bloccaggio pezzo
Bloccaggio angolo di taglio di tipo idraulico
Regolazione altezza di tipo ottico
Nastro di segatura
Sistema meccanico di tensionamento lama con manometro pressione di tipo idraulico
Spazzola per pulizia lama
Ciruito di raffreddamento
Attrezzi di servizio
Manuale d'uso

DOTAZIONE OPZIONALE

- Bloccaggio fasci di tipo idraulico, Cod. Art. : 253716
- Rulliera di carico da 3 m per ABS S 325 NC, Cod. Art. : 253752
- Tensionamento pneumatico del nastro per ABS 325 NC, Cod. Art. : 253807
- Regolazione tensionamento dal pannello di controllo, Cod. Art. : 253808
- Convogliatore di trucioli, Cod. Art. : 251849
- Sistema di micro-refrigerazione per segatrici 280-380, Cod. Art. : 253851
- Puntatore laser, Cod. Art. : 253753

Seghe a nastro troncatrice orizzontale

ABS 360 S NC

COD. ART. : 152841

La ABS S NC è una sega a nastro produttiva dalle elevate prestazioni con struttura a doppia colonna. L'inserimento del materiale avviene tramite un servomotore controllato con viti a ricircolo di sfere e un sistema di misurazione con una precisione di posizionamento e ripetizione di +/- 0,2 mm. Il controllo Omron touch-screen può memorizzare fino a 30 programmi con 50 fasi ciascuno. Per una maggiore flessibilità, questa serie offre anche in opzione un blocco idraulico del fascio. L'angolo di taglio impostato manualmente può essere letto su un display digitale. Il blocco del pezzo avviene idraulicamente.

- Struttura a doppia colonna con guida lineare precisa
- Sega a nastro per taglio obliquo con serraggio idraulico del pezzo e display digitale
- Controllo Omron con touchscreen per programmazione ed attrezzamento macchina rapidi



SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Lunghezza minima di taglio	15 mm
Lunghezza rimanente	190 mm

CAPACITÀ DI TAGLIO

Alimentazione per singolo colpo (max.)	700 mm
Velocità di taglio	15 m/min - 120 m/min
Capacità di taglio a 0° (tondo)	360 mm
Capacità di taglio a 0° (rettangolare) (lungo x larghezza)	610 mm x 360 mm
Capacità di taglio a 0° (quadrato)	360 mm
Capacità di taglio a 30° (tondo)	360 mm
Capacità di taglio a 30° (piatto) (lungo x larghezza)	530 mm x 360 mm
Capacità di taglio a 30° (quadrato)	360 mm
Capacità di taglio a 45° (tondo)	360 mm
Capacità di taglio 45° (piatto) (lungo x larghezza)	400 mm x 360 mm
Capacità di taglio 45° (quadrato)	360 mm

Lungh. max. d'avanzamento (corse multiple)	9999 mm
--	---------

PRECISIONI

Precisione di posizionamento (corse multiple)	0.2 mm
---	--------

CAPACITÀ DI TAGLIO IN MODALITÀ

SEMI-AUTOMATICA

Capacità di taglio a 60° (tondo)	300 mm
Capacità di taglio a 60° (piatto) (lungo x larghezza)	360 mm x 240 mm
Capacità di taglio a 60° (quadrato)	240 mm

POTENZA AZIONAMENTO



Potenza motore azionamento principale	3 kW
Potenza motore pompa sistema idraulico	1.1 kW
Potenza motore pompa refrigerante	0.12 kW

DIMENSIONI E PESO


Dimensioni nastro	5200 mm x 34 mm x 1.1 mm
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	2.85 m x 2.25 m x 1.87 m
Peso	2400 kg



Affidabile controllo OMRON con robusto touchscreen come pannello di inserimento

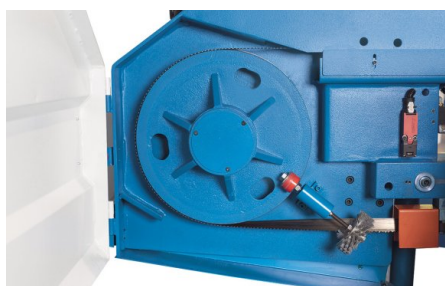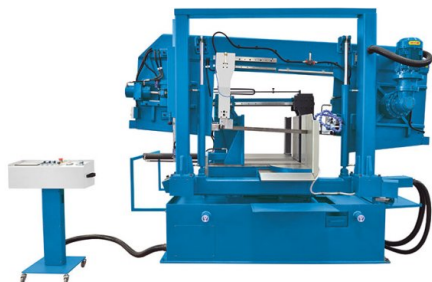

La spazzola rimuove i trucioli dalla lama e aumenta l'efficienza e la durata

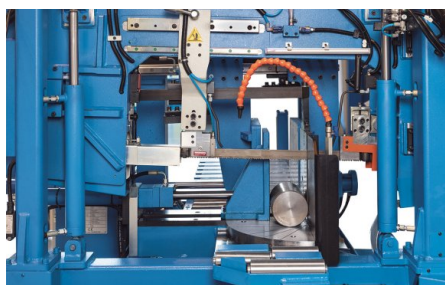

DETTAGLI PRODOTTO

- La ABS S NC è una serie di segatrici orizzontali con azionamento parallelo completamente automatico, che si adatta in maniera straordinaria alla lavorazione in serie di pezzi con tagli obliqui su materiali pieni, tubi e profili
- L'avanzamento pezzo realizzato mediante servomotore e viti a ricircolo di sfere convince per l'estrema precisione
- La combinazione di guide lineari e guide piane assicura un livello di manutenzione minimo, una lunga durata della macchina ed una robustezza estrema anche in condizioni di produzione pesanti
- Il telaio, con l'arco completo, può essere orientato sino a 60° manualmente per venire fissato nella posizione scelta mediante dispositivo idraulico
- In modalità completamente automatica è possibile eseguire tagli obliqui sino a 45°, mentre in quella semi-automatica sino a 60°
- Il posizionamento angolare esatto del telaio è facilmente e chiaramente visibile all'operatore su un display digitale
- Una leggera inclinazione di 3° del telaio sull'asse di taglio migliora la qualità di lavorazione ed aumenta la durata della lama
- La precisione angolare verticale è garantita da guide di scorrimento lama molto stabili
- L'affidabile unità idraulica fornisce pressione di serraggio regolare per il bloccaggio del pezzo
- L'avanzamento del telaio può essere regolato con precisione micrometrica mediante sistema idraulico
- L'affidabile controllo con touchscreen di marca Omron consente di programmare in maniera semplice e chiara lavorazioni completamente automatiche
- Gli inutili tempi morti sono ridotti da un commutatore a controllo ottico per il passaggio da avanzamento rapido ad avanzamento di lavoro
- Il motore con velocità a variazione continua trasmette la sua forza mediante un rinvio ad ingranaggi predisposto per il funzionamento in continuo posizionato sulla ruota d'azionamento della macchina
- Il tensionamento corretto della lama può essere verificato direttamente sull'indicatore del manometro
- La dotazione standard comprende il controllo automatico di rottura lama, un potente circuito di raffreddamento e le spazzole per la rimozione trucioli
- Come optional per l'intera serie offriamo anche un sistema di lubrificazione minimale ed sistema idraulico di bloccaggio fasci

CONTROLLI E SOFTWARE

Controllo Omron con touchscreen

Utilizzo intuitivo e controllo efficiente di tutti i parametri

- Affidabile controllo OMRON con pannello di comando su robusto monitor touchscreen
- L'avanzamento del pezzo viene realizzato mediante servomotore ed azionamento a ricircolo di sfere di precisione elevata
- È possibile salvare sino a 30 programmi di processi di taglio con sino a 50 posizioni di taglio
- Quantità programmi: 30
- Passi nel programma: 50

DOTAZIONE STANDARD

Controllo Omron con touchscreen
Avanzamento pezzo automatico (servoassistito)
Sistema idraulico di bloccaggio pezzo
Bloccaggio angolo di taglio di tipo idraulico
Regolazione altezza di tipo ottico
Nastro di segatura
Sistema meccanico di tensionamento lama con manometro pressione di tipo idraulico
Spazzola per pulizia lama
Ciruito di raffreddamento
Attrezzi di servizio
Manuale d'uso

DOTAZIONE OPZIONALE

- Rulliera di carico da 3 m per ABS S 360/440 NC / ABS H 360/440 NC, Cod. Art. : 253825
- Regolazione tensionamento dal pannello di controllo, Cod. Art. : 253808
- Tensionamento lama di tipo idraulico per ABS S 360 NC, Cod. Art. : 253822
- Convogliatore di trucioli per ABS S 360 NC, Cod. Art. : 253820
- Bloccaggio idraulico dei fasci per ABS S 360 NC, Cod. Art. : 253897
- Sistema di micro-refrigerazione per segatrici 280-380, Cod. Art. : 253851
- Puntatore laser, Cod. Art. : 253753

Seghe a nastro troncatrice orizzontale

ABS 440 S NC

COD. ART. : 152891

La ABS S NC è una sega a nastro produttiva dalle elevate prestazioni con struttura a doppia colonna. L'inserimento del materiale avviene tramite un servomotore controllato con viti a ricircolo di sfere e un sistema di misurazione con una precisione di posizionamento e ripetizione di +/- 0,2 mm. Il controllo Omron touch-screen può memorizzare fino a 30 programmi con 50 fasi ciascuno. Per una maggiore flessibilità, questa serie offre anche in opzione un blocco idraulico del fascio. L'angolo di taglio impostato manualmente può essere letto su un display digitale. Il blocco del pezzo avviene idraulicamente.

- Struttura a doppia colonna con guida lineare precisa
- Segha a nastro per taglio obliquo con serraggio idraulico del pezzo e display digitale
- Controllo Omron con touchscreen per programmazione ed attrezzamento macchina rapidi



SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Lunghezza minima di taglio	15 mm
Lunghezza rimanente	190 mm

CAPACITÀ DI TAGLIO

Alimentazione per singolo colpo (max.)	700 mm
Velocità di taglio	15 m/min - 120 m/min
Capacità di taglio a 0° (tondo)	440 mm
Capacità di taglio a 0° (rettangolare) (lungo x larghezza)	610 mm x 440 mm
Capacità di taglio a 0° (quadrato)	440 mm
Capacità di taglio a 30° (tondo)	440 mm
Capacità di taglio a 30° (piatto) (lungo x larghezza)	540 mm x 440 mm
Capacità di taglio a 30° (quadrato)	440 mm
Capacità di taglio a 45° (tondo)	440 mm
Capacità di taglio 45° (piatto) (lungo x larghezza)	440 mm x 400 mm
Capacità di taglio 45° (quadrato)	400 mm

Lungh. max. d'avanzamento (corse multiple)	9999 mm
--	---------

PRECISIONI

Precisione di posizionamento (corse multiple)	0.2 mm
---	--------

CAPACITÀ DI TAGLIO IN MODALITÀ

SEMI-AUTOMATICA

Capacità di taglio a 60° (tondo)	310 mm
Capacità di taglio a 60° (piatto) (lungo x larghezza)	245 mm x 440 mm
Capacità di taglio a 60° (quadrato)	245 mm

POTENZA AZIONAMENTO



Potenza motore azionamento principale	4 kW
Potenza motore pompa sistema idraulico	2.2 kW
Potenza motore pompa refrigerante	0.12 kW

DIMENSIONI E PESO


Dimensioni nastro	6300 mm x 41 mm x 1.3 mm
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	3 m x 2.25 m x 2.05 m
Peso	3600 kg



Affidabile controllo OMRON con robusto touchscreen come pannello di inserimento

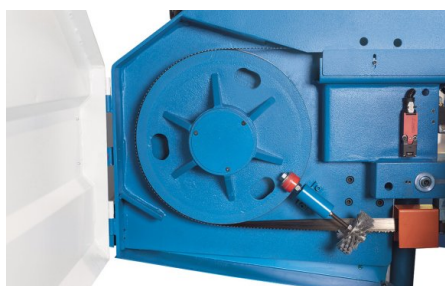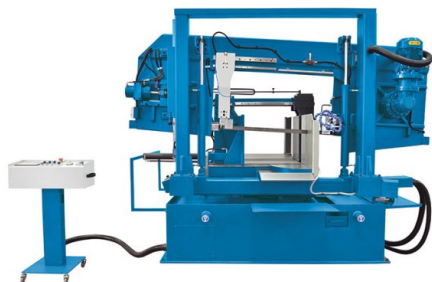

La spazzola rimuove i trucioli dalla lama e aumenta l'efficienza e la durata

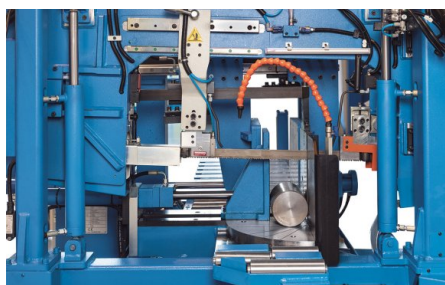

DETTAGLI PRODOTTO

- La ABS S NC è una serie di segatrici orizzontali con azionamento parallelo completamente automatico, che si adatta in maniera straordinaria alla lavorazione in serie di pezzi con tagli obliqui su materiali pieni, tubi e profili
- L'avanzamento pezzo realizzato mediante servomotore e viti a ricircolo di sfere convince per l'estrema precisione
- La combinazione di guide lineari e guide piane assicura un livello di manutenzione minimo, una lunga durata della macchina ed una robustezza estrema anche in condizioni di produzione pesanti
- Il telaio, con l'arco completo, può essere orientato sino a 60° manualmente per venire fissato nella posizione scelta mediante dispositivo idraulico
- In modalità completamente automatica è possibile eseguire tagli obliqui sino a 45°, mentre in quella semi-automatica sino a 60°
- Il posizionamento angolare esatto del telaio è facilmente e chiaramente visibile all'operatore su un display digitale
- Una leggera inclinazione di 3° del telaio sull'asse di taglio migliora la qualità di lavorazione ed aumenta la durata della lama
- La precisione angolare verticale è garantita da guide di scorrimento lama molto stabili
- L'affidabile unità idraulica fornisce pressione di serraggio regolare per il bloccaggio del pezzo
- L'avanzamento del telaio può essere regolato con precisione micrometrica mediante sistema idraulico
- L'affidabile controllo con touchscreen di marca Omron consente di programmare in maniera semplice e chiara lavorazioni completamente automatiche
- Gli inutili tempi morti sono ridotti da un commutatore a controllo ottico per il passaggio da avanzamento rapido ad avanzamento di lavoro
- Il motore con velocità a variazione continua trasmette la sua forza mediante un rinvio ad ingranaggi predisposto per il funzionamento in continuo posizionato sulla ruota d'azionamento della macchina
- Il tensionamento corretto della lama può essere verificato direttamente sull'indicatore del manometro
- La dotazione standard comprende il controllo automatico di rottura lama, un potente circuito di raffreddamento e le spazzole per la rimozione trucioli
- Come optional per l'intera serie offriamo anche un sistema di lubrificazione minimale ed sistema idraulico di bloccaggio fasci

CONTROLLI E SOFTWARE

Controllo Omron con touchscreen

Utilizzo intuitivo e controllo efficiente di tutti i parametri

- Affidabile controllo OMRON con pannello di comando su robusto monitor touchscreen
- L'avanzamento del pezzo viene realizzato mediante servomotore ed azionamento a ricircolo di sfere di precisione elevata
- È possibile salvare sino a 30 programmi di processi di taglio con sino a 50 posizioni di taglio
- Quantità programmi: 30
- Passi nel programma: 50

DOTAZIONE STANDARD

Controllo Omron con touchscreen
Avanzamento pezzo automatico (servoassistito)
Sistema idraulico di bloccaggio pezzo
Bloccaggio angolo di taglio di tipo idraulico
Regolazione altezza di tipo ottico
Nastro di segatura
Sistema meccanico di tensionamento lama con manometro pressione di tipo idraulico
Spazzola per pulizia lama
Ciruito di raffreddamento
Attrezzi di servizio
Manuale d'uso

DOTAZIONE OPZIONALE

- Regolazione tensionamento dal pannello di controllo, Cod. Art. : 253808
- Tensionamento lama di tipo idraulico per ABS S 440 NC, Cod. Art. : 253823
- Rulliera da 3m, Cod. Art. : 251873
- Convogliatore di trucioli per ABS S 440 NC, Cod. Art. : 253821
- Bloccaggio idraulico dei fasci per ABS S 440 NC, Cod. Art. : 253898
- Sistema di refrigerazione minimale, Cod. Art. : 253719
- Puntatore laser, Cod. Art. : 253753
- Sistema di microrefrigerazione a spruzzo per seghe a nastro 400 - 810, Cod. Art. : 254015

Seghe a nastro troncatrice orizzontale

ABS 540 S NC

COD. ART. : 152843

La ABS S NC è una sega a nastro produttiva dalle elevate prestazioni con struttura a doppia colonna. L'inserimento del materiale avviene tramite un servomotore controllato con viti a ricircolo di sfere e un sistema di misurazione con una precisione di posizionamento e ripetizione di +/- 0,2 mm. Il controllo Omron touch-screen può memorizzare fino a 30 programmi con 50 fasi ciascuno. Per una maggiore flessibilità, questa serie offre anche in opzione un blocco idraulico del fascio. L'angolo di taglio impostato manualmente può essere letto su un display digitale. Il blocco del pezzo avviene idraulicamente.

- Struttura a doppia colonna con guida lineare precisa
- Sega a nastro per taglio obliquo con serraggio idraulico del pezzo e display digitale
- Controllo Omron con touchscreen per programmazione ed attrezzamento macchina rapidi



SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Lunghezza minima di taglio	15 mm
Lunghezza rimanente	190 mm

CAPACITÀ DI TAGLIO

Alimentazione per singolo colpo (max.)	700 mm
Velocità di taglio	15 m/min - 120 m/min
Capacità di taglio a 0° (tondo)	540 mm
Capacità di taglio a 0° (rettangolare) (lungo x larghezza)	690 mm x 540 mm
Capacità di taglio a 0° (quadrato)	540 mm
Capacità di taglio a 30° (tondo)	540 mm
Capacità di taglio a 30° (piatto) (lungo x larghezza)	550 mm x 540 mm
Capacità di taglio a 30° (quadrato)	540 mm
Capacità di taglio a 45° (tondo)	470 mm
Capacità di taglio 45° (piatto) (lungo x larghezza)	410 mm x 540 mm
Capacità di taglio 45° (quadrato)	410 mm

Lungh. max. d'avanzamento (corse multiple)	9999 mm
--	---------

PRECISIONI

Precisione di posizionamento (corse multiple)	0.2 mm
---	--------

CAPACITÀ DI TAGLIO IN MODALITÀ

SEMI-AUTOMATICA

Capacità di taglio a 60° (tondo)	250 mm
Capacità di taglio a 60° (piatto) (lungo x larghezza)	240 mm x 540 mm
Capacità di taglio a 60° (quadrato)	240 mm

POTENZA AZIONAMENTO



Potenza motore azionamento principale	4 kW
Potenza motore pompa sistema idraulico	2.2 kW
Potenza motore pompa refrigerante	0.12 kW

DIMENSIONI E PESO


Dimensioni nastro	6000 mm x 41 mm x 1.3 mm
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	3 m x 2.42 m x 2.25 m
Peso	4190 kg



Affidabile controllo OMRON con robusto touchscreen come pannello di inserimento

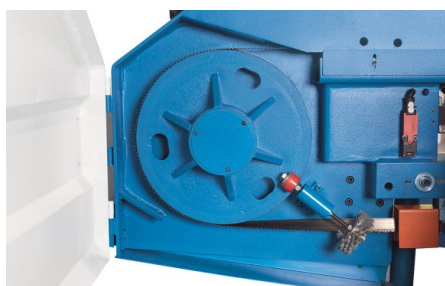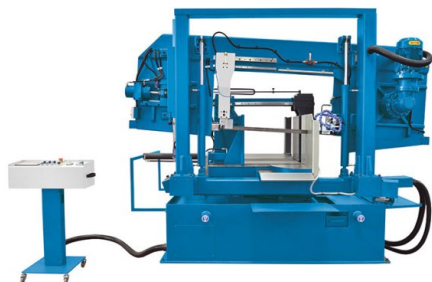

La spazzola rimuove i trucioli dalla lama e aumenta l'efficienza e la durata

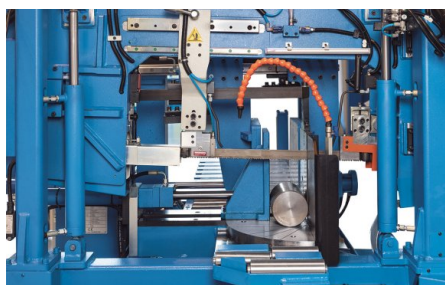

DETTAGLI PRODOTTO

- La ABS S NC è una serie di segatrici orizzontali con azionamento parallelo completamente automatico, che si adatta in maniera straordinaria alla lavorazione in serie di pezzi con tagli obliqui su materiali pieni, tubi e profili
- L'avanzamento pezzo realizzato mediante servomotore e viti a ricircolo di sfere convince per l'estrema precisione
- La combinazione di guide lineari e guide piane assicura un livello di manutenzione minimo, una lunga durata della macchina ed una robustezza estrema anche in condizioni di produzione pesanti
- Il telaio, con l'arco completo, può essere orientato sino a 60° manualmente per venire fissato nella posizione scelta mediante dispositivo idraulico
- In modalità completamente automatica è possibile eseguire tagli obliqui sino a 45°, mentre in quella semi-automatica sino a 60°
- Il posizionamento angolare esatto del telaio è facilmente e chiaramente visibile all'operatore su un display digitale
- Una leggera inclinazione di 3° del telaio sull'asse di taglio migliora la qualità di lavorazione ed aumenta la durata della lama
- La precisione angolare verticale è garantita da guide di scorrimento lama molto stabili
- L'affidabile unità idraulica fornisce pressione di serraggio regolare per il bloccaggio del pezzo
- L'avanzamento del telaio può essere regolato con precisione micrometrica mediante sistema idraulico
- L'affidabile controllo con touchscreen di marca Omron consente di programmare in maniera semplice e chiara lavorazioni completamente automatiche
- Gli inutili tempi morti sono ridotti da un commutatore a controllo ottico per il passaggio da avanzamento rapido ad avanzamento di lavoro
- Il motore con velocità a variazione continua trasmette la sua forza mediante un rinvio ad ingranaggi predisposto per il funzionamento in continuo posizionato sulla ruota d'azionamento della macchina
- Il tensionamento corretto della lama può essere verificato direttamente sull'indicatore del manometro
- La dotazione standard comprende il controllo automatico di rottura lama, un potente circuito di raffreddamento e le spazzole per la rimozione trucioli
- Come optional per l'intera serie offriamo anche un sistema di lubrificazione minimale ed sistema idraulico di bloccaggio fasci

CONTROLLI E SOFTWARE

Controllo Omron con touchscreen

Utilizzo intuitivo e controllo efficiente di tutti i parametri

- Affidabile controllo OMRON con pannello di comando su robusto monitor touchscreen
- L'avanzamento del pezzo viene realizzato mediante servomotore ed azionamento a ricircolo di sfere di precisione elevata
- È possibile salvare sino a 30 programmi di processi di taglio con sino a 50 posizioni di taglio
- Quantità programmi: 30
- Passi nel programma: 50

DOTAZIONE STANDARD

Controllo Omron con touchscreen
Avanzamento pezzo automatico (servoassistito)
Sistema idraulico di bloccaggio pezzo
Bloccaggio angolo di taglio di tipo idraulico
Regolazione altezza di tipo ottico
Nastro di segatura
Sistema meccanico di tensionamento lama con manometro pressione di tipo idraulico
Spazzola per pulizia lama
Ciruito di raffreddamento
Attrezzi di servizio
Manuale d'uso

DOTAZIONE OPZIONALE

- Rulliera di carico da 3 m per ABS S 540 NC, Cod. Art. : 253826
- Bloccaggio fasci di tipo idraulico, Cod. Art. : 253717
- Sistema di refrigerazione minimale, Cod. Art. : 253719
- Regolazione tensionamento dal pannello di controllo, Cod. Art. : 253808
- Convogliatore di trucioli per ABS S 540 NC, Cod. Art. : 253891
- Tensionamento lama di tipo idraulico per ABS S 540 NC, Cod. Art. : 253824
- Puntatore laser, Cod. Art. : 253753
- Sistema di microrefrigerazione a spruzzo per seghe a nastro 400 - 810, Cod. Art. : 254015