

Seghe a nastro troncatrice orizzontale

HB 320 BS



COD. ART. : 152798

La sega a nastro della serie HB BS è progettata per precisi tagli obliqui fino a 60 gradi ed è ideale per le officine e la produzione. In questo modello non viene orientata la morsa, ma l'arco della sega. L'avanzamento dell'arco della sega si può regolare in maniera continua tramite una valvola idraulica e registrare anche durante la lavorazione. Inclinazione, serraggio e blocco sono eseguiti manualmente. Il motore trasmette la sua potenza senza vibrazioni, tramite una cinghia trapezoidale ed è a bassa manutenzione. Degli accessori standard della macchina fanno parte anche un impianto di raffreddamento e un trasportatore a rulli corto, per l'avanzamento del materiale.

- Telaio orientabile di 60° per tagli obliqui
- Funzionamento semiautomatico
- Limitazione automatica dell'altezza di sollevamento con sensore ottico

SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Altezza di lavoro	740 mm
-------------------	--------

CAPACITÀ DI TAGLIO

Capacità di taglio a 0° (tondo)	320 mm
Capacità di taglio a 0° (quadrato)	320 mm
Capacità di taglio a 0° (rettangolare) (lungo x larghezza)	610 mm x 320 mm
Capacità di taglio a 30° (tondo)	320 mm
Capacità di taglio a 30° (quadrato)	320 mm
Capacità di taglio a 30° (piatto) (lungo x larghezza)	510 mm x 320 mm
Capacità di taglio a 45° (tondo)	320 mm
Capacità di taglio a 45° (quadrato)	320 mm
Capacità di taglio a 45° (piatto) (lungo x larghezza)	355 mm x 320 mm
Capacità di taglio a 60° (tondo)	250 mm
Capacità di taglio a 60° (quadrato)	210 mm
Capacità di taglio a 60°	320 mm x 170 mm

(piatto) (lungo x larghezza)

Velocità di taglio a variazione continua	15 m/min - 120 m/min
--	----------------------

POTENZA AZIONAMENTO


Potenza motore azionamento principale	2.2 kW
Potenza motore pompa refrigerante	0.12 kW
Potenza motore pompa sistema idraulico	0.37 kW

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni nastro	4160 mm x 34 mm x 1.1 mm
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	2.1 m x 1.2 m x 1.35 m
Peso	1195 kg



Bloccaggio pezzo idraulico con ampia gamma di serraggio

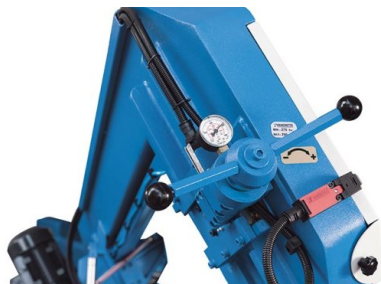

La tensione della lama è regolabile con precisione



L'unità di azionamento compatta garantisce un'elevata coppia



Il robusto convogliatore a rulli consente una facile movimentazione del materiale

DETTAGLI PRODOTTO

- L'avanzamento idraulico è a regolazione continua, garantendo risultati di lavorazione ottimi con un'usura degli utensili minima
- Arresto automatico a completamento delle operazioni di taglio
- Sensore di rottura nastro con arresto automatico della macchina
- Trasmissione a dentatura elicoidale, progettata per un uso prolungato e una durata della macchina superiore alla media, con un livello di manutenzione minimo
- Velocità di taglio a variazione continua da 20 a 100 m/min
- Circuito di raffreddamento
- Bracci di guida particolarmente stabili

Elementi in evidenza della HB 320 BS

- Telaio orientabile per una regolazione universale dell'angolo di taglio: non è necessario muovere il pezzo per effettuare la lavorazione!
- Alimentatore a rulli da 1,2 m incluso
- Sollevamento automatico della lama con dispositivo di spegnimento per altezze materiale diverse
- Bloccaggio pezzi di tipo idraulico

DOTAZIONE STANDARD

Sistema idraulico di bloccaggio pezzo
Circuito di raffreddamento
Arresto longitudinale
Rulliera d'alimentazione materiale da 1,2 m
Manuale d'uso

DOTAZIONE OPZIONALE

- Rulliera da 3 metri per HB 320 BS, Cod. Art. : 251893
- Dispositivo idraulico di bloccaggio fasci per HB 320 BS, Cod. Art. : 251891
- Rulliera di carico motorizzata da 3 metri per HB 320 BS, Cod. Art. : 251894
- Tendilama idraulico per HB 320 BS, Cod. Art. : 251895
- Rulliera da 3m con arresto longitudinale ed indicatore digitale per HB 320 BS, Cod. Art. : 257413
- Rulliera da 6m con arresto longitudinale ed indicatore digitale per HB 320 BS, Cod. Art. : 257414
- Sistema di micro-refrigerazione per segatrici 280-380, Cod. Art. : 253851
- Puntatore laser, Cod. Art. : 253753
- Regolazione forza di serraggio dal pannello di comando, Cod. Art. : 253899